

25-in-1 Card-Reader USB2.0

Das Shuttle XPC Accessory PC23 ist ein interner USB 2.0 Card-Reader für den 3,5"-Schacht, der praktisch alle derzeit üblichen und wichtigen Flashkartentypen unterstützt. Dieses Gerät lässt sich leicht in einen offenen 3,5 Zoll Laufwerksschacht eines Shuttle XPCs einbauen und kann ohne Treiberinstallation (Plug & Play) in Betrieb genommen werden. Mit PC23 können Bilder, Musik und Daten einfach und schnell auf die Festplatte oder von einer Speicherkarte auf eine andere übertragen werden. Die Verwendung dieses Card-Readers ist besonders bei Digitalkameras vorteilhaft, da Daten direkt übertragen werden können - ohne die Kamera anzuschließen oder einzuschalten. Mit zwei austauschbaren Frontblenden in Silber und Schwarz ist dieser funktionelle Card-Reader die perfekte Wahl für Shuttle XPCs.

XPC Accessory **PC23**



Besondere Merkmale

Typ	<ul style="list-style-type: none"> • Interner USB2.0-Card-Reader kompatibel mit allen Shuttle XPCs mit 3,5"-Laufwerksschacht (G-, P- und T-Series). • Liest und beschreibt Flashspeicherkarten • Frontblende in Silber und Schwarz • 5V-Spannungsversorgung über 5-Pin USB 2.0 Anschluss • Betriebsanzeige über LED
Vier Steckplätze	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD/MMC (Secure Digital und MultiMediaCard) 2. MS (Memory Stick) Pro/Duo 3. SM (SmartMedia) 4. CF Type I/II (CompactFlash)
25 unterstützte Kartenformate	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital™: SD, SDHC (High Capacity), <u>mini-SD™</u>, <u>Micro SD</u> • Multi Media Card™: MMC, MMC DualVoltage, <u>RS-MMC (Reduced Sized)</u>, <u>RS-MMC DualVoltage</u> • Transflash™ • Memory Stick™: MS, <u>MS-DUO</u>, MS-PRO, <u>MS-PRO DUO</u>, MS-Memory Select Function, MS ULTRA II, MS ROM, Magic Gate™ MS, Magic Gate MS Pro, <u>Magic Gate MS-DUO</u>, <u>Magic Gate MS-PRO DUO</u>, <u>Micro Memory Stick™ (M2)</u> • Compact Flash™: CFI, CFII • IBM Microdrive™ (MD) • Smart Media™ Card (SM) <p><u>Hinweis zu den unterstrichenen Formaten</u>: hier wird ein Adapter benötigt Der Card-Reader unterstützt CF 3.0, SD1.1 (HS-SD), MMC4.0, xD 1.2 u. SD 2.0</p>
Plug 'n' Play Support	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS X • Tipp: Card-Reader bitte erst nach der Installation des Betriebssystems anschließen

Artikelnummer: PC23

Bestellnummerr: PCZ-PC230



Anleitung: Wechseln der Frontblende



1 Legen Sie das Laufwerk auf einen Tisch




2 Entfernen Sie den Deckel ohne Werkzeug



3 Lösen Sie die drei Schrauben



4 Entfernen Sie die Platine

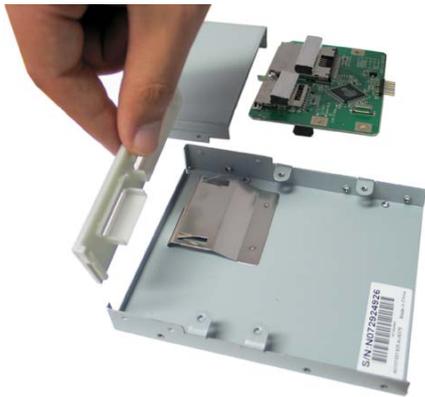

5 Schieben Sie das Panel nach oben ab



6 Schieben Sie das andere hinein



7 Befestigen Sie wieder die Platine



8 Setzen Sie den Deckel wieder auf.